

Schiebemulde P7020

Dieses Gerät für den bündigen Einbau in Theken ist mit nur einem Zahlwagen ausgestattet und überzeugt daher durch eine sehr geringe Bautiefe. Es wird im Innenbereich eingesetzt, soweit nur einfacher Beleg- und Zahlungsverkehr abzuwickeln ist.

Sicherheit

Die Schiebemulde P7020 entspricht den Unfallverhütungsvorschriften der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft BGV C9 (UVV- Kassen).

Bedienung

Die Bedienung erfolgt manuell. Die Zahlmulde arretiert in den Endstellungen und in der Mitte. Die Entriegelung erfolgt durch Druck auf den Handhebel.

Konstruktion und Ausführung

Stabile Stahlkonstruktion mit langlebiger, wartungsfreier Mechanik und einer Zahlmulde aus schlagfestem Kunststoff. Abdeckrahmen und Mulden sind abriebfest schwarz strukturlackiert (RAL 9005 Tiefschwarz).



Montage

Das Gerät wird von oben in den vorbereiteten Plattenausschnitt eingelassen, wobei der umlaufende Rand die Schnittkanten des Ausschnitts abdeckt. Der Abdeckrand kann zum flächenbündigen Einbau auch in die Thekenplatte eingefräst werden.

Das Gerät muss unterbaut werden, damit das Gewicht der Schiebemulde nicht auf dem Auflagerand lastet. Die Möglichkeit einer späteren Demontage für Wartungs- oder Reparaturarbeiten muss gewährleistet sein.

Sprechanlage

Wir empfehlen den Einsatz unserer Freisprechanlage GEC 882 oder Delta 2.0, damit eine kundenfreundliche Verständigung zwischen Bediener und Besucher gewährleistet ist.

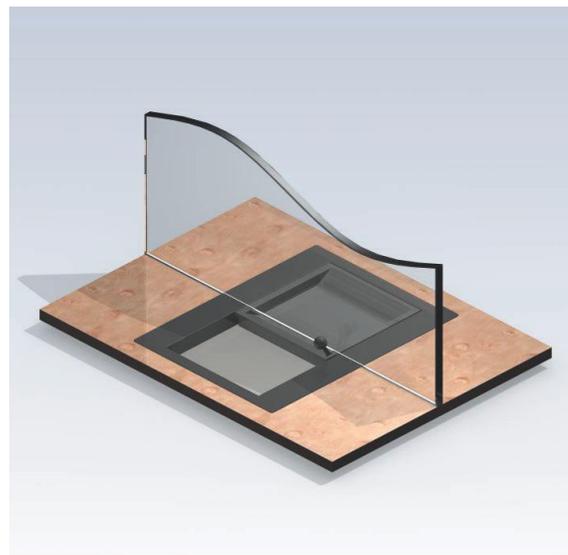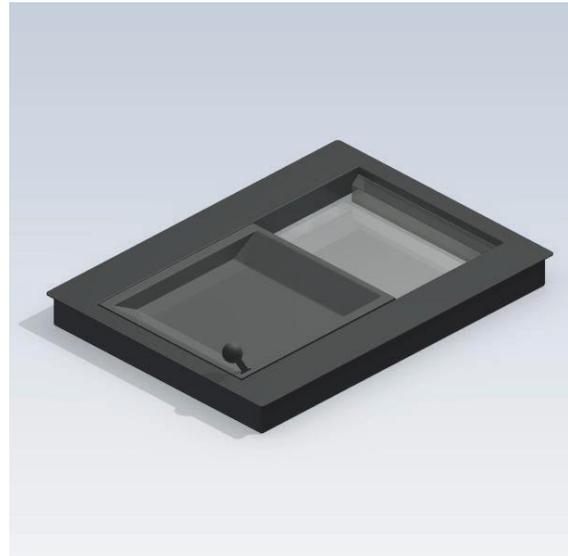

Lieferbare Varianten

Schiebemulde P7020 RAL 9005 Tiefschwarz

Schiebemulde P7020 mit Edelstahl-
Abdeckrahmen

Design- und Materialänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.